


DipFit W CYA 611

PVC 浸入式安装支架

用于氧和浊度传感器及一体化 pH/redox 电极 CPF 81 的浸入式安装支架

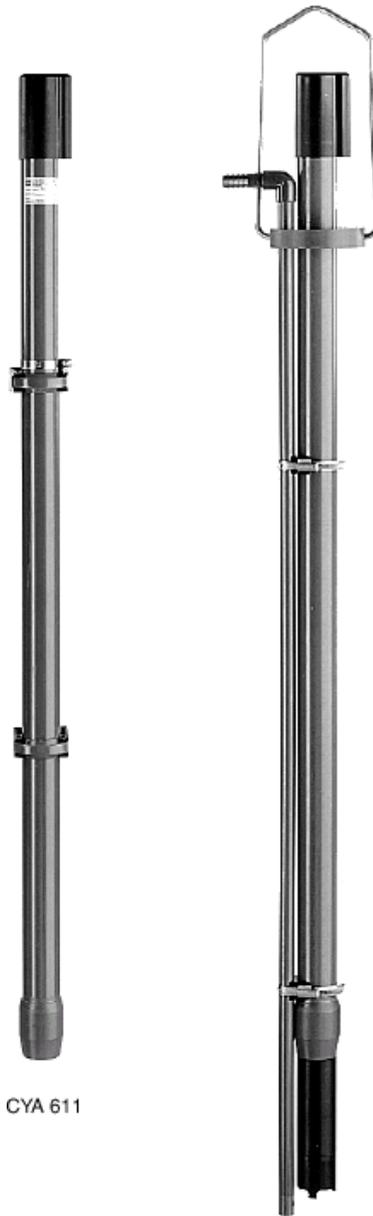

CYA 611

CYA 611 带喷射清洗组件和传感器（如 COS 4）的悬挂支架

应用场合

CYA 611 浸入式安装支架适用于有 G 1" 和 NPT 3/4" 螺纹的传感器，设计用于明渠、水池和储罐。


典型用途是：

- 污水处理厂流入和排放监控
- 排水沟 监控
- 活性污泥池中的氧/固体含量测量
- 脱硝系统的 Redox 测量
- 沉淀剂定量给料的 pH 测量
- 污水中和的 pH 测量
- 生活用水监控
- 河水监控

优点

- 用管卡安装在墙上，简单经济
- 支架长度可单独配套
- 浸入深度可由用户调节
- 传感器用 G 1" 和 NPT 3/4" 螺纹安装
- 有 3 种固定方式：
 - 墙挂
 - 吊架
 - 摆架
- 支架也可作为零件使用
- 不需要更换支架就能升级喷射清洗功能

结构

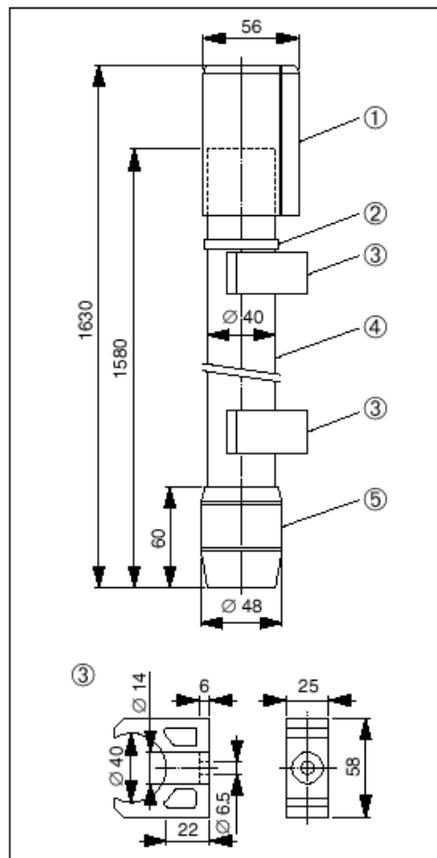

CYA 611 的组成和出厂:

- ① 保护帽
- ② 螺纹传动软管夹
- ③ 管卡
- ④ PVC 管
- ⑤ 螺纹接头

标准型式的 CYA 611-0 支架是成套的, 墙式安装时提供两个管卡和一个螺纹传动软管夹。

CYA 611-1 包括下列零件:


- 1 个保护帽
- 1 个螺纹传动的软管夹
- 2 个管卡
- 1 个螺纹接头

所需尺寸为 40 × 3 mm (外径 × 壁厚, DIN 8062 标准)的PVC 管由用户提供

建议采用的 PVC 粘合剂:

- Tangit, Henkel 产品
- PeViCol, ASV Stübbe 产品

附件


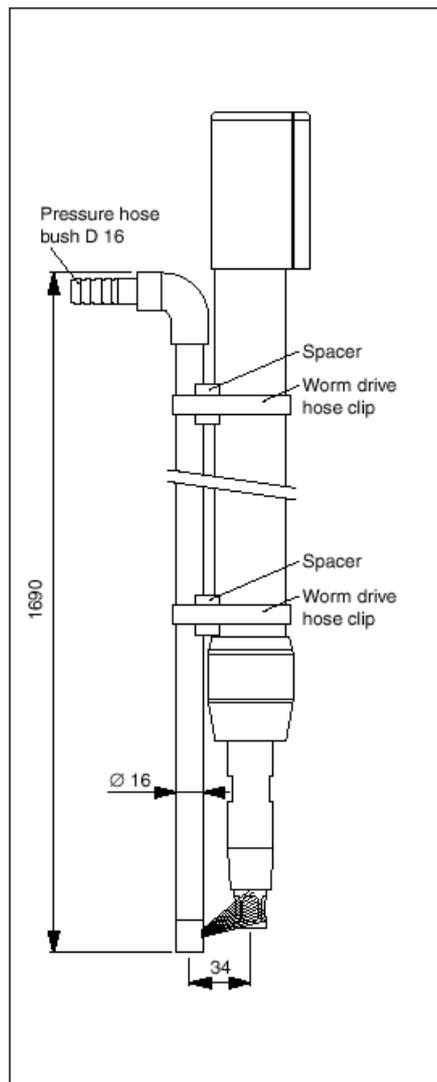


左:
CYA 611喷射清洗组件


- 所有传感器
- 能够更新
- 支架不需要更换
- 简单的用不锈钢 1.4401 制造的螺纹传动软管夹安装

右上:
带悬挂支架的附加装置

右下:
悬挂支架附加装置定位环的尺寸

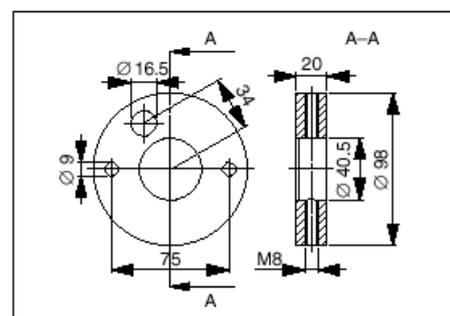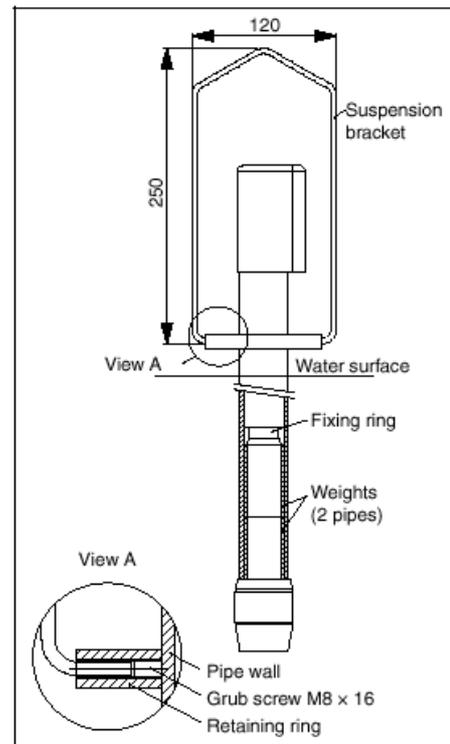

附件 (续)

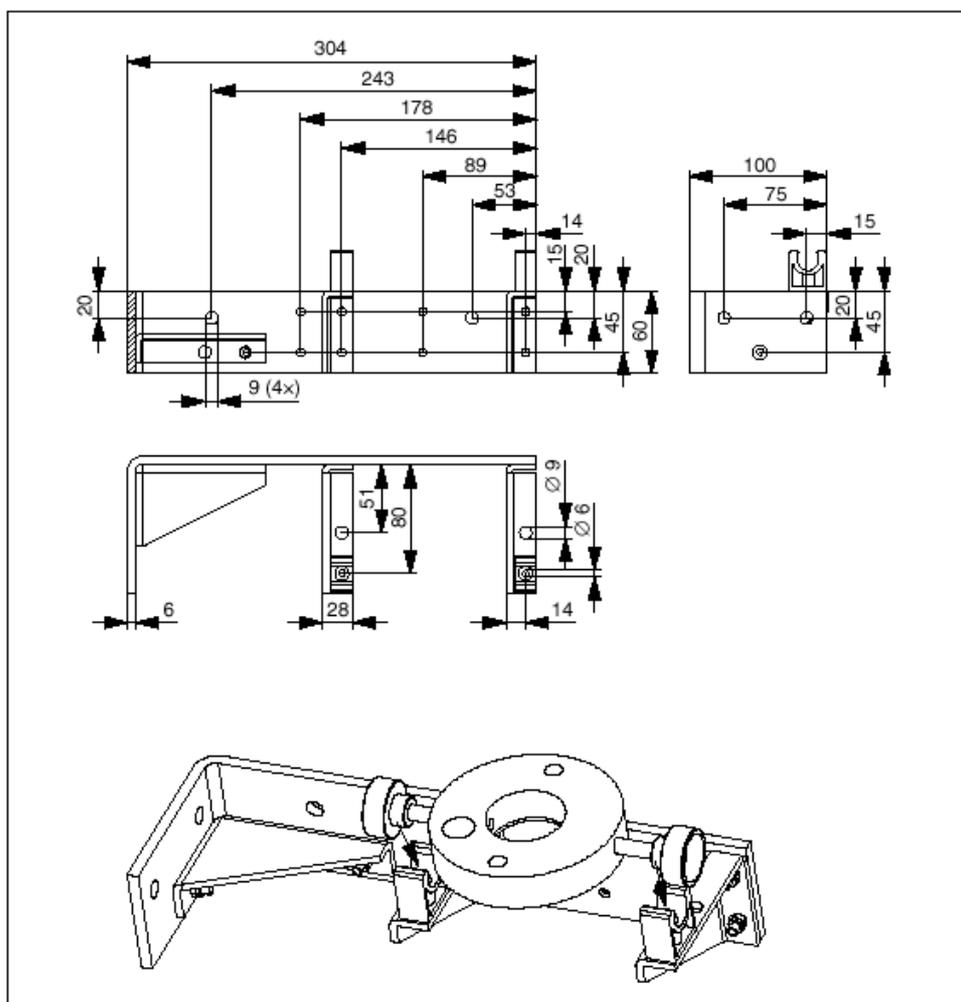

摆架

- 固定在水池边缘或明渠壁
- 1.4301 不锈钢制造

- 用吊架和摆架安装的 CYA 611 固定件 (定货号 50085874)
- 安装在 CYA 611 的 CYA 611 喷射清洗装置 (定货号 50086336)
- CPA 111、CLA 111、CPA 510 和 CYA 611 安装支架的吊架 (定货号 50080196)
- 通用吊架托架 CYH 101-A 参阅说明书 TI 092C/07/en
- 清洗注射器 CYR 10 参阅说明书 TI 046C/07/en

技术数据

CYA 611 支架

通用数据

制造商	Endress+Hauser Conducta GmbH+Co.
名称	DipFit W CYA 611

运行条件

工作压力	不受压
环境温度	0 .. 60 °C

总长度	1630 mm
管径/壁厚	40 mm / 3 mm
最大浸入深度	约 1400 mm
电缆引入	Φ10 mm
重量	约 1 kg
固定螺丝	A 型: G 1"; B 型: NPT ¾"

材料

浸入管	PVC-U
保护帽	PA
墙壁固定件	PE
螺纹传动软管夹	不锈钢 1.4401

技术数据 (续)

CYA 611 的固定件
设计

配重重量	(2 件) 2 × 0.35 kg
------	-------------------

材料

吊架	不锈钢 1.4571
附加配重	不锈钢 1.4301

定货须知

PVC 浸入式支架 DipFit W CYA 611**型式**

- 0 包括管子
- 1 成套 (OD 40 × 3 管由用户提供)
- 9 特殊结构

传感器连接

- A G 1" 螺纹 (如 COS、CUS)
- B NPT ¾" 螺纹 (如 CPF 81)
- Y 特殊型式

CYA 611-				完整的定货码
----------	--	--	--	--------

辅助文件

- PVC 浸入式支架 CYA 611
操作手册 BA 166C/07/en
定货号 50085800
- 清洗注射器 CYR 10
技术说明书 TI 046C/07/en
定货号 50014223
- 通用吊架托架 CYH 101
技术说明书 TI 092C/07/en
定货号 50061228